TROILUS RECOUPE 1,33 G/T ÉQU.-OR SUR 34 M, DONT 3,08 G/T ÉQU.-OR SUR 12 M, DANS LE MUR SUSPENDU DE Z87 JUSQU'ICI CONSIDÉRÉ COMME NON MINÉRALISÉ

1,33 g/t équ.-or (1,29 g/t Au, 0,45 g/t Ag, 0,03 % Cu) sur 34 m; 3,08 g/t équ.-or (3,04 g/t Au, 0,46 g/t Ag, 0,02 % Cu) sur 12 m

Le 11 novembre 2026, Montréal (Québec) – Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la cinquième série de résultats du programme de forage d'optimisation de la zone Z87 à son projet d'or et de cuivre Troilus, situé dans le centre-nord du Québec, au Canada. Les résultats présentés aujourd'hui comprennent huit trous de forage totalisant 3 195 mètres et s'inscrivent dans le cadre du programme d'exploration 2026 décrit dans le communiqué de presse du 31 mars 2026 de la Société.

Le programme d'optimisation de la zone Z87 en cours cible des ressources présumées ainsi que des intervalles historiques non échantillonnés à l'intérieur et autour de la fosse de réserves actuelle de Z87, afin de cerner des possibilités d'amélioration du plan minier présenté dans le rapport technique de la Société publié le 9 septembre 2026.

Les estimations actuelles des ressources minérales et des réserves minérales ont une date d'effet au 31 décembre 2025 et ne tiennent donc compte d'aucun résultat du programme d'exploration 2026. Les résultats annoncés aujourd'hui confirment la présence de minéralisation dans d'autres secteurs actuellement considérés comme des stériles ou classés comme ressources présumées dans le modèle de blocs actuel. Ils ouvrent ainsi des possibilités de conversion des ressources, d'optimisation de la fosse et de la séquence d'exploitation, ainsi que d'amélioration du ratio de décapage et de l'alimentation de l'usine au cours des premières années d'exploitation.

Faits saillants des intersections de forage à Z87 (voir la figure 1) :

- **Le trou 87-26-524 a recoupé 3,08 g/t d'équivalent or (« équ.-or ») *(3,04 g/t Au, 0,46 g/t Ag, 0,02 % Cu)* sur 12 m** dans un intervalle plus large de **1,33 g/t équ.-or *(1,29 g/t Au, 0,45 g/t Ag, 0,03 % Cu)* sur 34 m**, à partir d'une profondeur de 207 m dans le trou, dans le mur suspendu de Z87 (figure 2).

- **Le trou 87-26-524 a également recoupé 0,78 g/t d'équivalent or (« équ.-or ») *(0,66 g/t Au, 1,06 g/t Ag, 0,08 % Cu)* sur 131 m, dont 1,41 g/t équ.-or *(1,22 g/t Au, 1,41 g/t Ag, 0,13 % Cu)* sur 42,4 m**, à partir d'une profondeur de 435 m dans le trou, dans un secteur de ressources présumées à l'intérieur de la fosse de réserves Z87 (figure 2).

- **Le trou 87-26-536 a recoupé 1,09 g/t d'équivalent or (« équ.-or ») *(0,88 g/t Au, 3,36 g/t Ag, 0,13 % Cu)* sur 59,5 m, dont 2,32 g/t équ.-or *(1,92 g/t Au, 7,06 g/t Ag, 0,22 % Cu)* sur 11 m**, à partir d'une

profondeur de 485,5 m, dans un secteur de ressources présumées situé à 50 m sous la fosse de réserves Z87.

- **Le trou 87-23-455-EXT26 a recoupé 0,79 g/t d'équivalent or (« équ.-or »)** *(0,61 g/t Au, 1,54 g/t Ag, 0,12 % Cu)* **sur 71 m, dont 1,23 g/t équ.-or** *(1,09 g/t Au, 1,90 g/t Ag, 0,09 % Cu)* **sur 21 m**, à partir d'une profondeur de 514 m, dans un secteur de ressources présumées à la base de la fosse de réserves Z87.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : « Le programme d'optimisation de Z87 continue de livrer de solides résultats, ce qui renforce notre conviction qu'il reste d'importantes possibilités à l'intérieur et autour de la fosse de réserves actuelle. Bien que nos forages de 2026 ne soient pas pris en compte dans l'estimation des ressources minérales qui sous-tend le rapport technique mis à jour et publié en septembre, ces résultats seront intégrés aux prochaines mises à jour du modèle. Nous pourrons ainsi évaluer la possibilité de reclasser certains stériles en minerai, de réduire le ratio de décapage global et d'accroître la souplesse lors de futures révisions du plan minier. Nous avons confiance dans notre plan minier actuel et continuons de chercher des façons de l'améliorer. »

Programme d'optimisation de Z87

Z87 était l'une des deux zones exploitées à ciel ouvert dans le cadre des anciennes opérations de Troilus. Plusieurs des trous de forage historiques utilisés pour définir les réserves de l'ancienne mine n'ont pas été échantillonnés de façon continue, laissant ainsi des intervalles de carottes sans données d'analyse, parfois sur plusieurs centaines de mètres. Bon nombre de ces intervalles se trouvent dans le mur suspendu de Z87.

Aux fins de l'estimation des ressources, une valeur correspondant à la moitié de la limite de détection du laboratoire est attribuée à ces intervalles non échantillonnés, ce qui laisse d'importantes lacunes dans le modèle de blocs actuel. Le programme d'optimisation de Z87 vise à déterminer si la minéralisation se prolonge dans ces secteurs historiquement non échantillonnés, y compris ceux actuellement considérés comme des stériles dans le plan minier.

Le programme cible également des ressources présumées à l'intérieur et autour de la fosse de réserves actuelle de Z87 afin d'évaluer leur conversion éventuelle à la catégorie des ressources indiquées et leur intégration possible aux futures estimations des réserves minérales et mises à jour du plan minier.

Les résultats annoncés aujourd'hui s'ajoutent à ceux des forages réalisés plus tôt en 2026 à Z87, notamment les larges intervalles recoupés dans des secteurs historiquement non échantillonnés du mur suspendu (voir les communiqués de presse des 17 septembre, 20 août, 7 juillet et 25 juin 2026).

Toutes les teneurs présentées sont non écrêtées, et les épaisseurs réelles représentent environ 75 % à 90 % des longueurs de forage.

* Le rapport technique conforme au Règlement 43-101 relatif aux ressources minérales et aux réserves minérales du projet Troilus est accessible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, sous le profil d'émetteur de la Société, ou sur le site Web de la Société à l'adresse www.troilusmining.com.

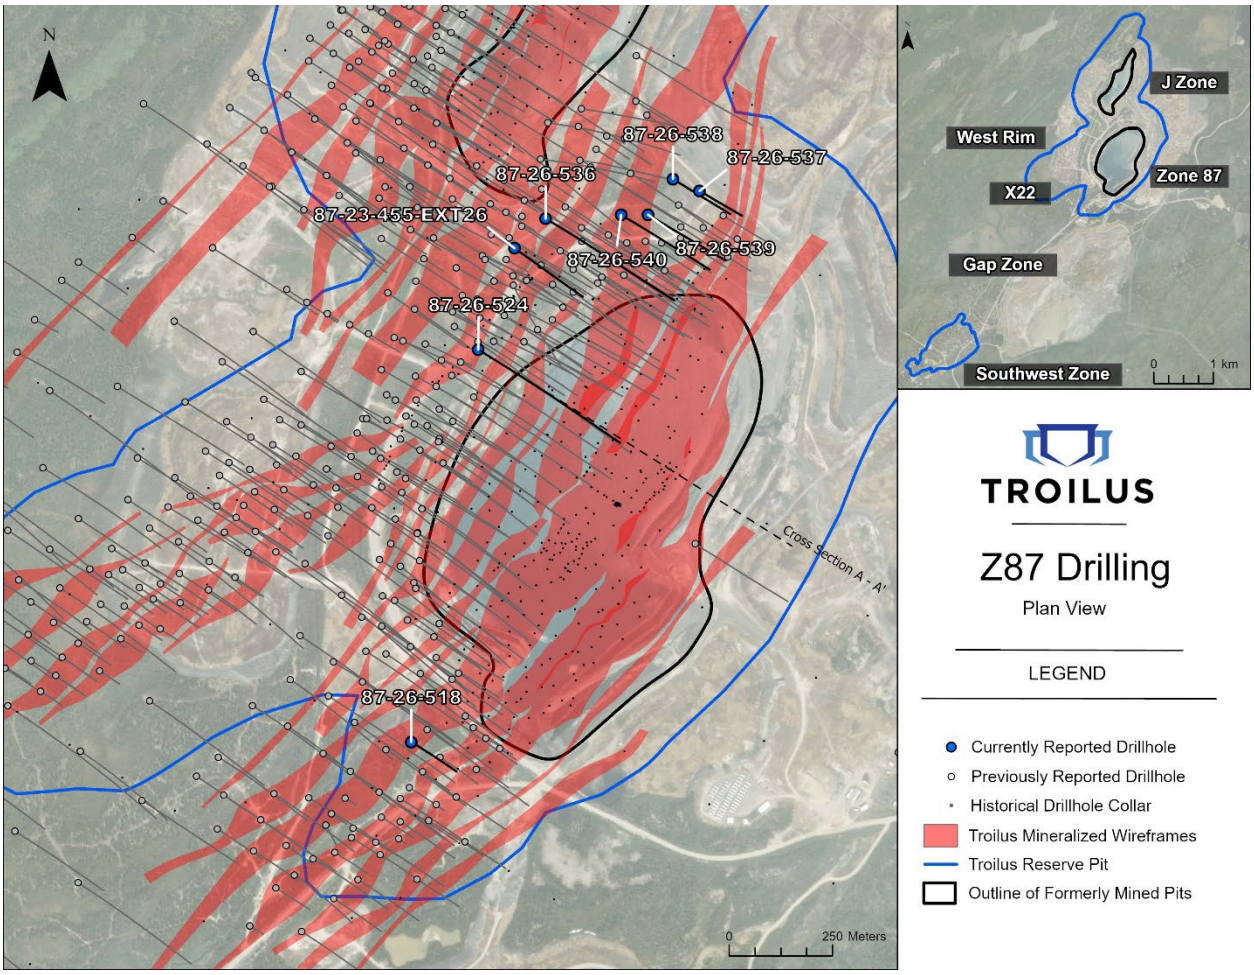


Figure 1. Carte en plan montrant l'emplacement des trous de forage de Z87 dont les résultats sont présentés.

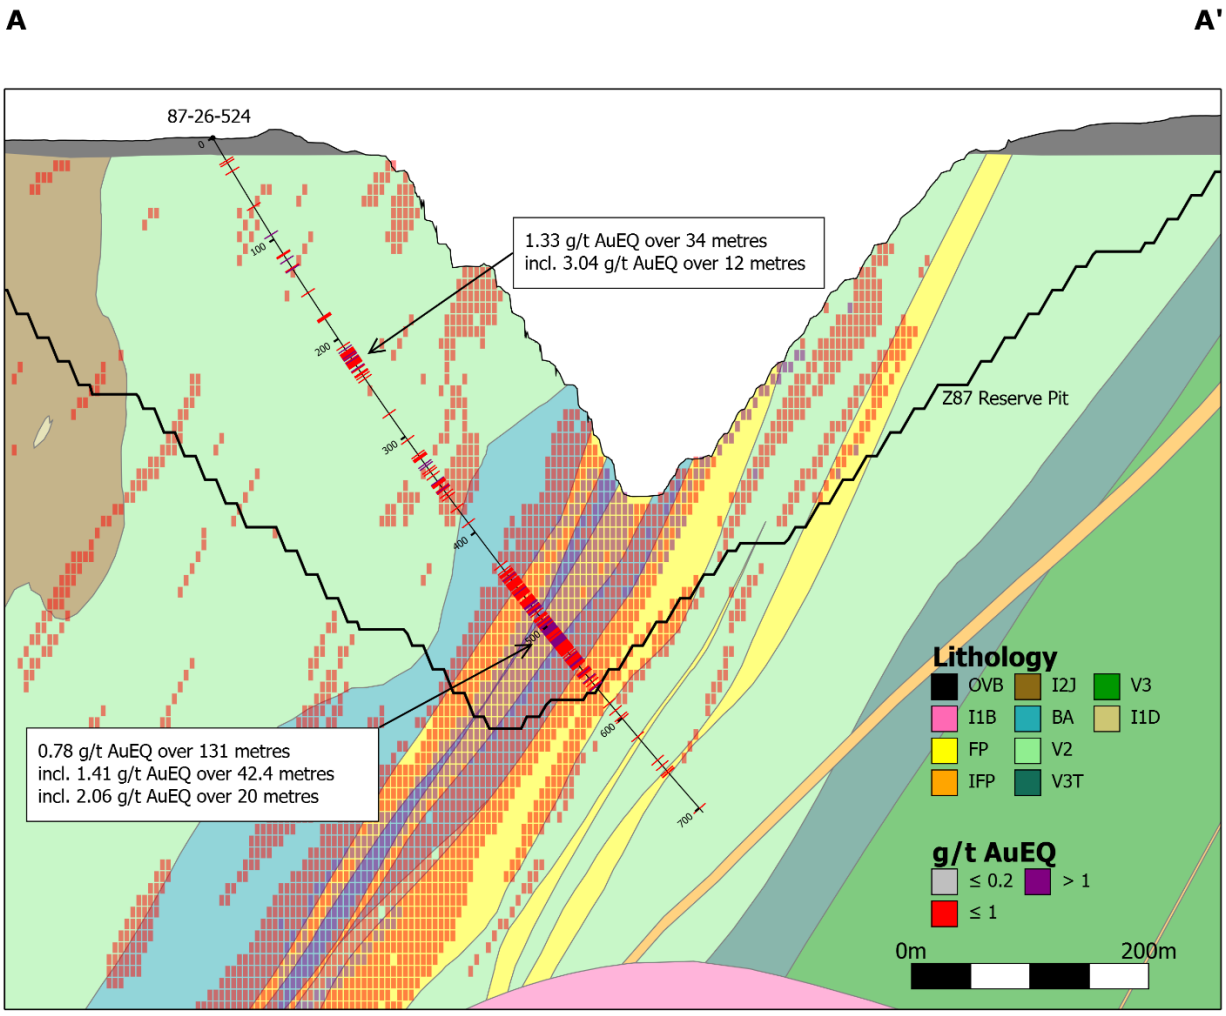


Figure 2. Coupe transversale montrant les résultats du trou de forage 87-26-524.

Forage à Z87

Le trou 87-26-524 visait à la fois des intervalles historiquement non échantillonnés et des ressources présumées à l'intérieur de la fosse de réserves Z87 (voir les figures 1 et 2). Le mur suspendu a livré 3,08 g/t équ.-or sur 12 mètres dans un intervalle plus large de 1,33 g/t équ.-or sur 34 mètres. La zone principale a livré 0,78 g/t équ.-or sur 131 mètres, dont 2,06 g/t équ.-or sur 20 mètres, incluant 3,27 g/t équ.-or sur 5 mètres. Ce trou révèle une minéralisation nettement plus étendue dans le mur suspendu que celle représentée dans le modèle de ressources actuel (figure 2). Dans ce secteur, la zone principale contient des ressources présumées qui ne sont pas comprises dans l'estimation actuelle des réserves. Seules les ressources mesurées et indiquées peuvent être converties en réserves minérales aux fins du plan minier. Ce forage appuie la possibilité de reclasser des ressources présumées dans la catégorie des ressources indiquées.

Le trou 87-26-536 a recoupé 1,09 g/t équ.-or sur 59,5 mètres, dont 2,32 g/t équ.-or sur 11 mètres, dans la zone principale de Z87, où le modèle de ressources actuel comprend des ressources présumées. Cette intersection se situe à environ 50 mètres sous la fosse de réserves Z87. En plusieurs endroits, des

ressources présumées se trouvent immédiatement sous la limite inférieure de la fosse de réserves actuelle. En ciblant ces ressources, il pourrait être possible d'agrandir la fosse de réserves.

Le trou 87-23-455-EXT26 a recoupé 0,79 g/t équ.-or sur 71 mètres, dont 1,23 g/t équ.-or sur 21 mètres, dans un secteur de ressources présumées à la base de la fosse de réserves Z87. Comme pour les résultats présentés ci-dessus, cette intersection pourrait mener à un reclassement des ressources, à une réduction du ratio de décapage et, éventuellement, à un agrandissement de la fosse de réserves.

À ce jour, Troilus a publié les résultats de 47 trous totalisant 17 716 mètres du programme d'optimisation de la fosse Z87, maintenant terminé. Ce programme, qui totalise environ 22 800 mètres de forage, ciblait des ressources présumées et des intervalles non échantillonnés à l'intérieur et autour de l'enveloppe de la fosse de réserves.

Tableau 1. Résultats de forage à Z87

Trou	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Teneur en Au (g/t)	Teneur en Cu (%)	Teneur en Ag (g/t)	Teneur en équ.-or (g/t)
87-26-518 (inclinaison de -60°)							
	59	60	1	1,56	0,00	0,25	1,57
	70	90	20	0,19	0,01	0,36	0,21
	123	127,05	4,05	0,33	0,01	0,34	0,35
	155	202	47	0,33	0,05	0,71	0,40
incl	165	166,2	1,2	1,93	0,04	0,80	1,99
incl	171	172	1	2,98	0,11	2,70	3,16
	208	220	12	0,37	0,07	1,13	0,48
incl	212	213	1	1,66	0,26	3,10	2,05
	226	230	4	0,31	0,02	0,41	0,34
87-26-524 (inclinaison de -60°)							
	22	25	3	0,32	0,00	0,25	0,33
	95	96	1	1,78	0,20	5,20	2,12
	114	121	7	0,76	0,05	1,05	0,85
incl	120	121	1	4,79	0,14	5,10	5,05
	128	130	2	1,70	0,01	1,23	1,73
	177	180	3	0,31	0,06	1,90	0,42
	207	**241**	**34**	**1,29**	**0,03**	**0,45**	**1,33**
incl	**218**	**230**	**12**	**3,04**	**0,02**	**0,46**	**3,08**
incl	**218**	**219**	**1**	**21,10**	**0,02**	**0,25**	**21,13**
incl	**229**	**230**	**1**	**10,40**	**0,01**	**0,25**	**10,42**
	318	363	45	0,27	0,03	0,72	0,32
incl	328	355	27	0,34	0,04	0,94	0,40
incl	330	331	1	1,46	0,37	9,70	2,08
	435	**566**	**131**	**0,66**	**0,08**	**1,06**	**0,78**

incl	**476**	**518,4**	**42,4**	**1,22**	**0,13**	**1,41**	**1,41**
incl	**497**	**517**	**20**	**1,72**	**0,24**	**2,32**	**2,06**
incl	**497**	**502**	**5**	**3,03**	**0,16**	**1,98**	**3,27**
incl	**501**	**502**	**1**	**7,59**	**0,33**	**5,50**	**8,10**
incl	**556**	**557**	**1**	**3,64**	**0,23**	**6,60**	**4,04**
87-26-536 (inclinaison de -60°)							
	26,75	50	23,25	0,42	0,03	0,90	0,47
incl	28	31	3	1,35	0,09	2,53	1,50
incl	49	50	1	2,75	0,03	0,60	2,80
	67	91	24	0,30	0,02	0,86	0,35
incl	77	79,5	2,5	1,85	0,04	1,18	1,91
	111	115	4	0,23	0,03	1,10	0,29
	156	161	5	0,57	0,01	0,39	0,59
	216	219	3	0,77	0,18	3,15	1,04
	261,2	266	4,8	0,17	0,10	0,70	0,30
	275,1	290	14,9	0,33	0,07	0,80	0,43
incl	286	289	3	0,81	0,11	1,50	0,97
	297	316	19	0,17	0,14	1,41	0,38
	353	364	11	0,17	0,04	0,65	0,23
	378	391,7	13,7	0,13	0,05	0,62	0,21
	429	436	7	0,28	0,09	0,89	0,41
	445	480	35	0,34	0,05	1,13	0,43
	485,5	**545**	**59,5**	**0,88**	**0,13**	**3,36**	**1,09**
incl	**494**	**495**	**1**	**3,36**	**0,45**	**4,60**	**4,02**
incl	**511**	**522**	**11**	**1,92**	**0,22**	**7,06**	**2,32**
incl	**511**	**512**	**1**	**2,84**	**0,95**	**19,30**	**4,37**
incl	**519,5**	**522**	**2,5**	**5,42**	**0,21**	**15,56**	**5,91**
	557,1	573	15,9	0,26	0,01	1,43	0,29
incl	562	563	1	1,68	0,01	8,70	1,81
87-26-537 (inclinaison de -53°)							
	127	151	24	0,22	0,06	2,56	0,33
incl	137	139	2	1,26	0,17	9,55	1,61
87-26-538 (inclinaison de -55°)							
	80	84,45	4,45	0,29	0,02	0,58	0,33
	167	172	5	0,22	0,08	3,08	0,37
	180	253	73	0,23	0,07	2,28	0,35
incl	212	229	17	0,55	0,09	3,52	0,72
incl	213	214	1	5,45	0,31	26,10	6,21
	269	271	2	0,33	0,17	3,85	0,61

87-26-539 (inclinaison de -55°)							
	162	174	12	0,19	0,03	0,44	0,24
	200	226	26	0,20	0,08	2,74	0,35
incl	221	222	1	3,40	0,04	8,50	3,57
	235	244	9	0,18	0,03	1,16	0,23
	255	268	13	0,47	0,07	2,35	0,60
87-26-540 (inclinaison de -55°)							
	77	84	7	0,26	0,04	0,87	0,33
incl	83	84	1	1,43	0,06	2,20	1,54
	115	126,2	11,2	0,21	0,14	1,62	0,42
incl	121	122	1	1,21	0,25	3,80	1,60
	203	215	12	0,21	0,04	0,78	0,27
	224	276	52	0,22	0,09	1,72	0,36
incl	264	269	5	1,13	0,27	4,86	1,55
incl	268	269	1	3,57	0,19	11,90	3,98
	283	285	2	0,26	0,19	5,00	0,59
	300	**359**	**59**	**0,61**	**0,12**	**3,37**	**0,82**
incl	**305**	**317**	**12**	**1,26**	**0,38**	**8,41**	**1,88**
incl	**306**	**308**	**2**	**3,98**	**1,07**	**26,15**	**5,76**
incl	**307**	**308**	**1**	**6,19**	**1,34**	**32,00**	**8,42**
incl	**351**	**352**	**1**	**6,57**	**0,06**	**15,80**	**6,86**
87-23-455-EXT26 (inclinaison de -53°, prolongé au-delà de 330 m)							
	336	353	17	0,22	0,03	0,44	0,26
	360	370	10	0,25	0,03	0,65	0,30
incl	367,3	368,2	0,9	1,81	0,21	4,30	2,14
	394,7	417	22,3	0,30	0,05	0,45	0,36
incl	398,3	401	2,7	0,77	0,14	0,94	0,96
	425	434,6	9,6	0,54	0,10	2,03	0,69
incl	431,8	432,3	0,5	4,68	0,69	13,50	5,78
	459,3	485	25,7	0,49	0,07	1,78	0,62
incl	459,3	463	3,7	1,60	0,29	5,82	2,07
incl	461,1	462	0,9	3,36	0,42	7,20	4,01
	498	502	4	0,44	0,02	2,10	0,50
	514	**585**	**71**	**0,61**	**0,12**	**1,54**	**0,79**
incl	**519,5**	**520**	**0,5**	**4,64**	**0,98**	**17,90**	**6,20**
incl	**532,5**	**539,5**	**7**	**1,15**	**0,53**	**4,19**	**1,92**
incl	**555**	**576**	**21**	**1,09**	**0,09**	**1,90**	**1,23**
incl	**565**	**565,5**	**0,5**	**21,70**	**0,62**	**37,60**	**23,03**

** Équ.-or = teneur en Au + 1,3365 × teneur en Cu + 0,0136 × teneur en Ag*

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Dans le cadre du programme de forage, des échantillons d'analyse d'un mètre ont été prélevés à partir de carottes de calibre NQ, puis sciés en deux. Une moitié a été envoyée pour analyse au laboratoire ALS de Sudbury, en Ontario, un laboratoire commercial certifié, tandis que l'autre moitié a été conservée à des fins de vérification, de contre-analyses et de référence future. Un programme rigoureux d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l'insertion d'un étalon minéralisé certifié et d'un échantillon blanc dans chaque lot de 25 échantillons. Chaque échantillon a été préparé selon une méthode standard de concassage visant un passage à 85 % sous 75 microns sur une fraction de 500 g. Les échantillons ont été analysés par pyroanalyse 1-AT (30 g) avec finition par absorption atomique, et lorsque les résultats dépassaient 3,5 g/t d'or, les analyses ont été reprises avec une finition gravimétrique. Pour les échantillons AQ/CQ, une pyroanalyse de 50 g a été réalisée. En plus de l'or, le laboratoire ALS a effectué une analyse multiélémentaire ME-ICP61 portant sur 33 éléments par digestion à quatre acides ICP-AES.

Personne qualifiée

Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Nicolas Guest, géoscientifique professionnel et directeur de l'exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n'est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

Divulgation par rapport à l'équ.-or

Les formules utilisées pour calculer les valeurs en équivalent or des ressources sont les suivantes : pour la fosse 87, équ.-or = Au + 1,3365 × Cu + 0,0136 × Ag; pour la fosse J, équ.-or = Au + 1,3618 × Cu + 0,0137 × Ag; pour la fosse SW, équ.-or = Au + 1,3856 × Cu + 0,01141 × Ag; et pour la fosse X22, équ.-or = Au + 1,3168 × Cu + 0,0136 × Ag. L'équ.-or a été calculé en utilisant des prix des métaux de 2 415 $/oz pour l'Au, de 4,60 $/lb pour le Cu et de 32,00 $/oz pour l'Ag, ainsi que des taux de récupération de 84,5 % pour l'Au, de 86,9 % pour l'Ag et de 88,1 % pour le Cu dans la fosse J; de 85,9 % pour l'Au, de 87,6 % pour l'Ag et de 87,9 % pour le Cu dans la fosse 87; de 82,1 % pour l'Au, de 87,1 % pour l'Ag et de 87,1 % pour le Cu dans la fosse SW; et de 85,6 % pour l'Au, de 87,0 % pour l'Ag et de 86,3 % pour le Cu dans la fosse X22.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se consacre à l'avancement systématique de l'ancienne mine d'or et de cuivre Troilus vers la production. Le projet Troilus est situé dans le territoire minier de premier rang du Québec, au Canada, où la Société détient une vaste propriété de 435 km² au sein de la ceinture de roches vertes de Frôtet-Evans. Le rapport technique achevé en septembre 2026 appuie une exploitation minière à ciel ouvert à grande échelle d'une durée de 26 ans et d'une capacité de traitement de 50 000 tonnes par jour, ce qui positionne Troilus comme un projet minier phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault
Vice-présidente, communications d'entreprise
+1 (647) 276-0050
info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent notamment, sans s'y limiter, les déclarations concernant l'incidence des résultats de forage sur la Société; les résultats du rapport technique, y compris les différents paramètres économiques, financiers et opérationnels du Projet, tels que le calendrier et le volume de la production future du Projet, les attentes relatives au TRI, à la VAN, à la période de récupération et aux coûts du Projet, les méthodes d'exploitation minière et de traitement envisagées, les infrastructures proposées, la durée de vie prévue de la mine, les teneurs et taux de récupération anticipés, la possibilité d'accroître l'envergure du Projet et le potentiel du Projet de devenir un projet minier phare en Amérique du Nord; le potentiel de développement et le calendrier du Projet; l'estimation des ressources minérales et des réserves minérales; la réalisation des estimations des ressources minérales et des réserves minérales; le calendrier et l'ampleur des activités d'exploration futures prévues; les coûts des activités futures; les dépenses d'investissement et d'exploitation; le succès des activités d'exploration; la capacité anticipée des investisseurs à continuer de bénéficier des faibles coûts de découverte de la Société, de son expertise technique et du soutien des communautés locales; le calendrier et l'ampleur des activités d'exploration futures prévues; ainsi que les résultats anticipés du programme de forage 2026 de la Société et leur incidence possible sur la taille potentielle de l'estimation des ressources minérales. De façon générale, les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « planifié », « estime », « prévoit », « a l'intention de », « poursuit », « anticipe », « n'anticipe pas » ou « croit », ou encore par l'utilisation de variantes de ces termes et expressions, ou par des déclarations indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « pourraient », « devraient », « seront », « seraient susceptibles de » ou « pourront » être réalisés, survenir ou être atteints.

Les déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses et autres facteurs importants qui, s'ils s'avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces déclarations et renseignements reposent sur de nombreuses hypothèses relatives aux stratégies commerciales actuelles et futures ainsi qu'au contexte dans lequel Troilus exercera ses activités dans l'avenir. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurent notamment les fluctuations des devises, le contexte économique mondial, la dilution, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes ainsi qu'à d'autres facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, notamment, sans s'y limiter : l'absence de garantie que le ou les programmes d'exploration de la Société permettront d'accroître les ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources minérales et des réserves minérales; le degré élevé

d'incertitude inhérent aux études de faisabilité et aux autres études minières et économiques qui reposent dans une large mesure sur diverses hypothèses; les variations du prix de l'or et des autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d'œuvre; l'obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement requis pour le développement du Projet; les risques et incertitudes liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; l'évolution future du prix de l'or et des autres métaux; les accidents, conflits de travail et pénuries de main-d'œuvre; ainsi que les risques environnementaux et autres risques associés à l'industrie minière, y compris, sans limitation, les risques et incertitudes décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société, ses rapports techniques et les autres documents d'information continue déposés sous le profil de la Société au www.sedarplus.ca. Bien que Troilus ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, il pourrait exister d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux attentes, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Troilus n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par les lois applicables en matière de valeurs mobilières.